



Shenler

工业继电器专家，源自三十年专注与创新

电磁式继电器 产品概览

工业继电器 | 接口继电器 | 时间继电器 | 插座及附件



>>> 关于申乐

浙江申乐电气有限公司成立于 1985 年，2007 年以来，申乐名列中国继电器十强，是工业继电器领域的领军品牌。申乐致力于工业继电器产品的研发，制造及销售，供应产品多达 50 多个系列，1000 多种继电器与插座型号。

申乐一直保持产品的一致性及可靠性。从产品研发，零部件生产，模具开发，注塑直到最后的装配步骤，不断改善产品生产流程。在 2011 年，申乐被 GMC 审核机构授予“全球制造商”证书。

产品系列	认证
PCB 继电器	UL
工业继电器	CSA
接口继电器	CE
时间继电器	TUV
插座及配件	CQC

多年来，公司一直致力于以精准的市场定位、高度的技术创新和产品品质的完美结合来为广大工业自动化应用者提供完善的继电器产品解决方案。

目前申乐继电器广泛应用于机械制作，起重机械，机床，造纸设备，电机控制，电梯，机器人，食物及饮料，橡胶设备，陶瓷机械，印刷及包装，注塑机械，纺织机械，物流设备，电子制造，石化，新能源及其它领域。

申乐的销售和服务网络覆盖中国大陆及台湾，50% 以上的产品远销于美国，德国，法国，意大利，日本，韩国和其它国家及地区。

Shenler


>>> 工业继电器优势

- > 多达 4 组触点数量，大容量切换能力
- > 安装维护非常方便，大大节省时间和柜内空间
- > 继电器白色顶盖美观大方
- > 继电器触点状态指示窗和 LED 指示灯提供触点运行的双重可靠指示
- > 可锁定的测试按钮使调试工作变得更加简便



>>> 接口继电器优势

- > 在减小安装尺寸的同时提高产品的可靠性
- > 螺钉或弹簧连接技术使安装和布线更简易
- > 在插座上安装或移除继电器都非常方便，方便维护
- > 插座上集成保护电路和 LED 状态指示灯 (RNC 系列)
- > 插座选择多，控制电压范围覆盖 12~230V

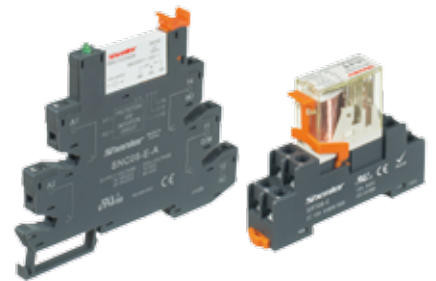


>>> 时间继电器优势

- > 设置面板上带自锁功能 (TKB 系列 / 申乐专利)
- > 时间控制模式选择多样
- > 时间设置，控制电压范围广
- > 针对应用可提供灵活的安装方式
- > 根据应用的需要可选择不同的显示方式



>>> 插座及附件

- > 两种连接技术：螺钉端子或弹簧端子
- > 最完整的插座类型可满足各种常规或特殊应用
- > 附件选择范围广

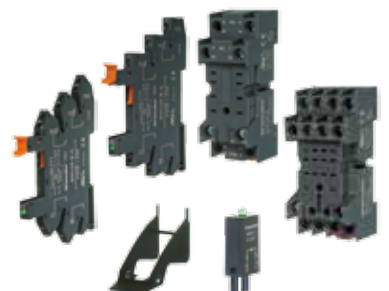

>>> 继电器概览

接口继电器

RNC 系列



RFT 系列



RKE 系列



认证



触点 / 电流

1CO/6A

1CO/10A
2CO/5A

2CO/7A
4CO/5A

功能特性

- 插座集成有保护电路及 LED 状态指示灯

- 继电器白色顶盖美观大方

- 测试按钮
- 机械指示窗
- LED 状态指示灯 (可选)

环境温度

-40 ~ +85°C

-40 ~ +55°C

-55 ~ +70°C

尺寸

27.9 x 5 x 14.8mm

28.8 x 12.6 x 28.5mm

28 x 21.5 x 36mm

安装方式

PCB 直接安装或插座

插座

插座

配套插座

SNC 系列

SRU 系列
SRT 系列

SYF 系列
SKF 系列
SKB 系列
SKC 系列

配套附件

- 连接桥
- 标记牌

- 扳扣
- 标记牌
- 保护模块

- 扳扣
- 标记牌
- 保护模块

>>> 应用领域



建筑机械



食物及饮料设备



塑料机械

工业继电器

RKF 系列



2CO/12A
4CO/6A

- 可锁测试按钮
- 机械指示窗
- LED 状态指示灯 (可选)

-55 ~ +70°C

27.5 x 21 x 36.5mm

插座

SYF 系列
SKF 系列
SKB 系列
SKC 系列

- 扳扣
- 标记牌
- 保护模块

RKL 系列



1CO/16A
2CO,3CO,4CO/10A

- 测试按钮
- 机械指示窗
- LED 状态指示灯 (可选)

-25 ~ +55°C

28 x 21.5 x 36mm

插座

STB 系列

- 扳扣
- 标记牌
- 保护模块

REH 系列



2CO/16A
3CO/16A

- 可锁测试按钮
- 机械指示窗
- LED 状态指示灯 (可选)

-40 ~ +60°C

36 x 36 x 52mm

插座

SEB 系列

- 扳扣
- 标记牌
- 保护模块

RUB 系列



2CO,3CO/10A

- 可锁测试按钮
- 机械指示窗
- LED 状态指示灯

-10 ~ +55°C

36 x 36 x 53mm

插座

SUB 系列

- 扳扣
- 标记牌
- 保护模块



造纸设备



风能



物流设施



热能

>>> 继电器概览

工业继电器

模组

RGF 系列

MRF 系列



认证



触点 / 电流

1A/30A
2A/25A

1CO/10A,
2CO/5A

功能特性

- 带手指保护罩

- 继电器模组带有 LED 指示灯及线路保护装置

环境温度

-25 ~ +55°C

尺寸

50.5 x 34 x 55mm

安装方式

导轨或插座

模块上集成继电器

配套插座

P76-F06

配套附件

>>> 应用领域



太阳能



电梯



楼宇

时间继电器

计数继电器

TKB 系列

TCR 系列

TCN 系列

TMC7 系列



CE

CE

CE

CE

2CO/7A,
4CO/5A

2CO/5A
固态输出 /100mA

1CO/5A
固态输出 /100mA

1A/5A

- 0.1S~30MIN
- 控制电压范围广
- 旋转拨盘上带有自锁功能 (申乐专利)

- 0.05S~300H
- 控制电压范围广
- 多功能时间控制模式

- 0.01S~99.99S、0.1S~999.9S; 1S~99m59s、1m~99h59m
- 数字显示 (LED 显示)
- 控制电压范围: 100-240VAC, 12-48VDC

- 计数范围 1-9999
- 控制电压范围: 100-240VAC, 12-48VDC

-10 ~ +55°C

-10 ~ +55°C

-10 ~ +55°C

-10 ~ +55°C

57.3 x 28 x 21.5mm

68 x 48 x 48mm
79.4 x 48 x 48mm

84.1 x 48 x 48mm

84.1 x 48 x 48mm

插座

面板安装或插座

面板安装或插座

面板安装或插座

SKF 系列

SUB08-A

SUB08-A

SUB08-A

- 卡簧, 型号 SK52M



起重机械



机器人



纺织机械



食物及饮料设备

Shenler

浙江申乐电气有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇开发路 49 号
邮编：325603
电话：+86-577-62995100
传真：+86-577-62985000/62981722
邮箱：sales@shenler.com
网址：www.shenler.com



官方微信：申乐继电器

申乐保留对于本目录的技术参数或内容更改的权利，恕不事先通知。
申乐保留对目录册内容的最终解释权。
未经申乐书面允许，不得将该目录册内容全部或部分复制及使用。
浙江申乐电气 2015/2016 版权所有。